



ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐-๔๕๖๑-๒๑๓๓
ที่ ศก ๐๐๑๑/๔๐ วันที่ ๑๙/มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ตามหนังสือที่ ศก ๐๐๑๑/๔๔๔๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม๒๕๖๒ เรื่องรายงานผลการกำหนด
ราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์
อำเภอมือธงศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จาก
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินนอกฝากคลัง) วงเงินงบประมาณ
๔๖๖,๖๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรูปแบบรายละเอียด และมีมติกำหนดราคากลาง ณ วันที่
๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๒,๔๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตาม
หนังสือที่ ศก ๐๐๑๑/๔๔๔๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และระยะเวลาดังกล่าวเกินกำหนดระยะเวลา
๓๐ วัน ในการดำเนินงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอกำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นวงเงินเท่าเดิม เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๒,๔๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) พร้อมทั้ง
รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายกฤตภาส พวงพันธ์)

นิตกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเตชอรุณ จันปุ่ม)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุรชัย วงษ์สาส์)

พนักงานโยธา

/เรียนผู้ว่า...

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการฯ มีมติราคากลาง ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๙๖๒,๕๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงินที่ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๕,๒๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) มีเงื่อนไขสามารถจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

หากเป็นขอตามวงเงินราคาตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางเสนอในวงเงิน ๙๖๒,๕๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดลงนามอนุมัติท้ายหนังสือนี้

(นางอุบลลักษณ์ วงศ์ประसार)
เจ้าหน้าที่

(นางสร้อยยุภา บุญแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ


(นายวัชรินทร์ รียาพันธุ์)
๒๖ ๑๓๖๕๓

ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ:จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวนเงิน ๙๖๖,๖๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง
๕. ราคาากลางจำนวน ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
- เป็นเงิน ๙๖๒,๔๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง
- | | |
|--|---------------|
| ๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคากลาง ประ.๔ | จำนวน ๑๐ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ประ.๕ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง | จำนวน ๑ หน้า |
| ๖.๔ แบบสรุปรายการรายละเอียด | จำนวน ๒๖ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
- | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| ๖.๑ นายภฤตภาส พวงพันธ์ | ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ |  | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายเตชอรุณ จันทน์ | ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน |  | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสุรัชย์ วงษ์สาลี | ตำแหน่งพนักงานโยธา |  | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ 2101604-024-62

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่

9 มกราคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4734/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.00	งานวิศวกรรมโครงสร้าง						-	-	
-	งานโครงสร้าง						-	-	
-	1.งานปรับเคลียร์พื้นที่และวางผังปีกแนวเสาอาคาร	1.00	งาน		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
-	2.งานขุดหลุมดินฐานราก ตอม่อและถมคั่น	12.37	ลบ.ม.		-	99.00	1,224.63	1,224.63	
-	3.ค่าเจาะสำรวจดิน	1.00	งาน		-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
-	4.งานเข็มเจาะ				-		-	-	
-	- งานเสาเข็มเจาะแบบแห้ง ศก 0.35ม.ยาว 10 ม.	8.00	ตัน		-	8,810.00	70,480.00	70,480.00	
-	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม ศก 0.35 ม.	8.00	ตัน		-	350.00	2,800.00	2,800.00	
-	- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ(Seismic Integrith Tesl)	8.00	ตัน		-	300.00	2,400.00	2,400.00	
-	5.งานทรายหยาบ	17.68	ลบ.ม.	373.00	6,594.64	99.00	1,750.32	8,344.96	
-	6.คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.20	ลบ.ม.	1,785.00	357.00	391.00	78.20	435.20	



โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ 2101604-024-62

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ


เมื่อวันที่

9 มกราคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4734/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
-	7.งานเทคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	18.71	ลบ.ม.	1,842.99	34,482.34	391.00	7,315.61	41,797.95	
-	8.งานเหล็ก RB 6 มม.	253.92	กก.	24.77	6,289.60	4.10	1,041.07	7,330.67	
-	9.งานเหล็ก RB 9 มม.	651.41	กก.	24.48	15,946.52	4.10	2,670.78	18,617.30	
-	10.งานเหล็ก DB 12 มม.	255.98	กก.	22.74	5,820.99	3.30	844.73	6,665.72	
-	11.งานเหล็ก DB 16 มม.	1,290.30	กก.	24.25	31,289.78	3.30	4,257.99	35,547.77	
-	12.ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18(คิดเหล็ก 1 ต้น ใช้ลวด 30 กก.)	73.55	กก.	38.32	2,818.44		-	2,818.44	
-	13.แบบหล่อคอนกรีต ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
-	แบบหล่อคอนกรีต	102.73	ตร.ม.	300.00	30,819.00		-	30,819.00	
-	ค่าแรงคิด	128.41	ตร.ม.	-		133.00	17,078.53	17,078.53	
-	14.แผ่นพลาสติกใส่ปูรองพื้นก่อนเทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง	47.70	ตร.ม.	15.00	715.50	5.00	238.50	954.00	



โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ 2101604-024-62

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่

9 มกราคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4734/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.1.2	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
-	1.เหล็กตัวซี(75x45x15x2.3 มม.	370.50	กก.	22.00	8,151.00	10.00	3,705.00	11,856.00	
-	2.เหล็ก □25x25x2.0มม.	73.44	กก.	21.50	1,578.96	10.00	734.40	2,313.36	
-	3.เหล็ก □50x50x2.0 มม.	69.84	กก.	21.82	1,523.91	10.00	698.40	2,222.31	
-	4.เหล็ก □ (100x50x3.2 มม.	336.48	กก.	22.00	7,402.56	10.00	3,364.80	10,767.36	
-	5.เหล็ก □(150x50x3.2 มม.	693.36	กก.	20.19	13,998.94	10.00	6,933.60	20,932.54	
-	6.แผ่นเหล็กขนาด 150x150x6 มม.	10.00	แผ่น	50.00	500.00	20.00	200.00	700.00	
-	7.แผ่นเหล็กขนาด 200x150x6 มม.	14.00	แผ่น	60.00	840.00	20.00	280.00	1,120.00	
-	8.แผ่นเหล็กขนาด 250x150x6 มม.	2.00	แผ่น	70.00	140.00	20.00	40.00	180.00	
-	9.ขาเหล็ก	6.38	กก.	21.81	139.15	4.10	26.16	165.31	
-	10.Bolt 3/8" ยาว 8"	40.00	ตัว	90.00	3,600.00	10.00	400.00	4,000.00	
-	11.งานทาสีเหล็กกันสนิมโครงหลังคา	100.56	ตร.ม.	40.00	4,022.40	35.00	3,519.60	7,542.00	
	รวมราคางานโครงสร้าง							323,613.03	



โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ 2101604-024-62

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ


เมื่อวันที่

9 มกราคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4734/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.20	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
1.2.1	งานพื้นและผนัง				-		-	-	
-	1.งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	94.12	ตร.ม.	189.00	17,788.68	89.00	8,376.68	26,165.36	
-	2.งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	15.80	ตร.ม.	432.00	6,825.60	167.00	2,638.60	9,464.20	
-	3.งานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 12 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.50	ตร.ม.	585.00	6,142.50	120.00	1,260.00	7,402.50	
-	(C Line) เบอร์ 24 บุสองด้าน				-		-	-	
-	4.งานเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.ผนังประตูหน้าต่าง	46.00	ม.	92.00	4,232.00	44.00	2,024.00	6,256.00	
-	5.งานฉาบปูนเรียบผนัง,เสา	255.60	ตร.ม.	103.00	26,326.80	82.00	20,959.20	47,286.00	
-	6.พื้นทรายล้าง เบอร์ 5 สีเทา	15.20	ตร.ม.	250.00	3,800.00	99.00	1,504.80	5,304.80	
-	7.พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม.	32.00	ตร.ม.	460.00	14,720.00	222.00	7,104.00	21,824.00	
-	8.พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 20 มม.	20.00	ตร.ม.	814.00	16,280.00	215.00	4,300.00	20,580.00	
-	9.งานพื้นบันได				-		-	-	
-	ลูกนอนไม้สำเร็จรูป ไฟตบอร์ซีเมนต์(ขนาด 2.5x25x120 ซม.)	17.00	แผ่น	275.85	4,689.45	215.00	3,655.00	8,344.45	
-	ลูกนอนไม้สำเร็จรูป ไฟตบอร์ซีเมนต์(ขนาด1.6x20x120 ซม.)	15.00	แผ่น	105.09	1,576.35	215.00	3,225.00	4,801.35	
	รวมราคางานพื้นและผนัง				-		-	157,428.66	



โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ 2101604-024-62

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ


เมื่อวันที่

9 มกราคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4734/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.2	งานมุงหลังคา				-		-	-	
	1.กระเบื้องลอนคู่ สีเทา ขนาด 50x120 ซม.หนา 5 มม.	165.00	แผ่น	60.00	9,900.00	198.00	32,670.00	42,570.00	
	2.ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่ สีเทา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	10.40	ม.	67.00	696.80	22.50	234.00	930.80	
	3.ครอบปิดจั่วหลังคากระเบื้องลอนคู่ สีเทา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ม.	55.00	110.00	22.50	45.00	155.00	
	4.ครอบข้างหลังคากระเบื้องลอนคู่ สีเทา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	14.60	ม.	41.00	598.60	22.50	328.50	927.10	
	5.เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8 นิ้ว สีรองพื้น ทาสีอะคริลิค 100% 2 รอบ	34.40	ม.	96.00	3,302.40	43.00	1,479.20	4,781.60	
	6.ปิดเชิงชาย/ปิดลอน ไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 นิ้ว สีรองพื้น ทาสีอะคริลิค 100% 2 รอบ	34.40	ม.	68.25	2,347.80	43.00	1,479.20	3,827.00	
	7.ฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.	71.40	ตร.ม.	250.00	17,850.00	25.00	1,785.00	19,635.00	
	รวมงานมุงหลังคา							72,826.50	

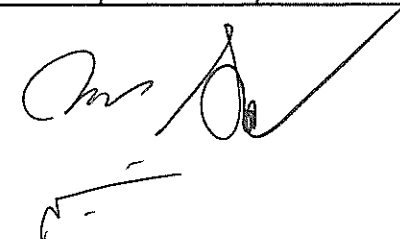

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ 2101604-024-62

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ


เมื่อวันที่

9 มกราคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4734/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.3	งานประตู่				-		-	-	
	1.ประตูบานสวิง วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.				-		-	-	
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน(D1)				-		-	-	
	2.ประตูบานเปิดเดี่ยวผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 12 มม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	โครงเหล็กชุบสังกะสี(C-line) เบอร์ 24 ทาสี				-		-	-	
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน(D2)				-		-	-	
	3.หน้าต่างบานเลื่อนคู่ บานกระทุ้ง วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00		-	14,000.00	
	ขอบขาว ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.				-		-	-	
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน(W1)				-		-	-	
	4.ต่างบานเลื่อนสลับ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว	4.00	ชุด	4,200.00	16,800.00		-	16,800.00	
	ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.				-		-	-	
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน(W2)				-		-	-	



โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ 2101604-024-62

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่

9 มกราคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4734/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมอบขาว	3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00		-	8,400.00	
	ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.				-		-	-	
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน(W3)				-		-	-	
	6.หน้าต่างบานติดตาย วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00		-	2,300.00	
	ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.				-		-	-	
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน(W4)				-		-	-	
	7.หน้าต่างบานติดตาย วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00		-	2,800.00	
	ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.				-		-	-	
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน(W5)				-		-	-	
	8.หน้าต่างบานติดตาย วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมอบขาว	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.				-		-	-	
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน(W6)				-		-	-	
	รวมงานประตุ - หน้าต่าง				-			64,300.00	



โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ 2101604-024-62

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่

9 มกราคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4734/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.4	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	1.ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อ	49.35	ตร.ม.	292.00	14,410.20	75.00	3,701.25	18,111.45	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(C Line) เบอร์ 24				-		-	-	
	2.ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ รูนชอบเรียบ(ขนาด 60x120x0.6ซม.)	22.05	ตร.ม.	302.00	6,659.10	75.00	1,653.75	8,312.85	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(C Line) เบอร์ 24				-		-	-	
	รวมงานฝ้าเพดาน				-		-	26,424.30	
1.2.5	งานทาสี				-		-		
	1.งานทาสีผนังภายใน,ภายนอก,เสา,คาน,ท้องพื้น,คอนกรีต,ทาด้วย	254.58	ตร.ม.	55.00	14,001.90	30.00	7,637.40	21,639.30	
	สีอะคริลิก เกรด A 100% ทารองพื้น 1 รอบ แล้ว				-		-	-	
	ทาสีจริงด้วยสีอะคริลิก เกรด A 100% ไม่น้อยกว่า 2 รอบ				-		-	-	
	2.งานทาสีฝ้าเพดาน สีอะคริลิก เกรด A 100% ทารองพื้น 1 รอบ	71.40	ตร.ม.	55.00	3,927.00	30.00	2,142.00	6,069.00	
	แล้วทาสีจริงด้วยสีอะคริลิก เกรด A 100% ไม่น้อยกว่า 2 รอบ				-		-	-	
	(สีขาวคว้นบุหรี)				-		-	-	
	3.งานสีพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์, ลูกตั้ง+ลูกนอน+ขานพักบันได	23.00	ตร.ม.	182.00	4,186.00	30.00	690.00	4,876.00	
	ทาสีย้อมพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ (สีน้ำอะคริลิก)เกรด A 100%				-		-	-	
	ทารองพื้น 1 รอบ แล้วทาสีจริงไม่น้อยกว่า 2 รอบ(สีไม้สัก)				-		-	-	
	4.งานทาสีเหล็กกันสนิม ทาสีรองพื้น 1 รอบ ทาสีน้ำมัน 2 รอบ(สีดำ)	15.94	ตร.ม.	98.00	1,562.12	35.00	557.90	2,120.02	
	รวมงานทาสี				-		-	34,704.32	

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ 2101604-024-62

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่

9 มกราคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4734/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.2.6	งานอื่น ๆ								
-	1.ร้าวระเบียบกันตก				-		-	-	
-	เหล็กกล่อง[] 75x45x2.3 มม.	24.30	กก.	22.00	534.60	10.00	243.00	777.60	
-	เหล็กกล่อง[] 50x50x2.3 มม.	20.04	กก.	22.00	440.88	10.00	200.40	641.28	
-	เหล็กกล่อง[] 25x25x2 มม.	32.64	กก.	22.00	718.08	10.00	326.40	1,044.48	
-	2.กันสาดไม้ระแนง				-		-	-	
-	เหล็กกล่อง[] 150x50x3.2 มม.	173.34	กก.	22.00	3,813.48	10.00	1,733.40	5,546.88	
-	เหล็กกล่อง[] 50x50x2.3 มม.	60.12	กก.	22.00	1,322.64	10.00	601.20	1,923.84	
-	ไม้สังเคราะห์ขนาด50x50 มม.แบบกลวงสีน้ำตาล(ยาว 3 ม.)	26.00	ท่อน	315.00	8,190.00		-	8,190.00	
-	สกรู 3"	134.00	ตัว	3.00	402.00		-	402.00	
-	แผ่นเหล็ก 200x150x6 มม.	4.00	แผ่น	60.00	240.00	20.00	80.00	320.00	
-	ขาเหล็ก BB9 ,.	1.60	กก.	21.81	34.90	4.10	6.56	41.46	
-	3.โลโก้ ส.ป.ก.อลูมิเนียมกัตรดขนาด ศก 50 ซม.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	รวมงานอื่น ๆ				-		-	23,887.54	



โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ 2101604-024-62

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่

9 มกราคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4734/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.30	งานวิศวกรรมไฟฟ้า				-		-	-	
1.3.1	โคมฝ้าซี 16" หลอด LED 18 วัตต์ แสงสีขาว	6.00	ชุด	1,480.00	8,880.00	300.00	1,800.00	10,680.00	
	อุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งร้อยสาย, สายไฟ, อุปกรณ์และสวิตช์				-		-	-	
1.3.2	โคมไฟดาวน์ไลท์ ทรงกระบอก 4" สีดำ หลอดไฟ LED 8W	4.00	ชุด	590.00	2,360.00	115.00	460.00	2,820.00	
	อุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งร้อยสาย, สายไฟ, อุปกรณ์และสวิตช์				-		-	-	
1.3.3	ไฟว้างทรงกระบอก 4" สีดำ หลอดไฟ LED 8W	3.00	ชุด	840.00	2,520.00	115.00	345.00	2,865.00	
	อุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งร้อยสาย, สายไฟ, อุปกรณ์และสวิตช์				-		-	-	
1.3.4	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED IUBE T5	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	115.00	230.00	1,430.00	
	อุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งร้อยสาย, สายไฟ, อุปกรณ์และสวิตช์				-		-	-	
1.3.5	ปลั๊กเสียงไฟฟ้าแบบคู่(ชนิด 3 รู) ฝัฉฉฉฉ มีสายดิน พร้อมท่อ	8.00	ชุด	320.00	2,560.00	620.00	4,960.00	7,520.00	
	ร้อยสายฝัฉฉฉ สายไฟ และอุปกรณ์ครบชุด				-		-	-	
1.3.6	ตู้ LC ควบคุมไฟฟ้าหลักเคลื่อนที่ และเมนดสวิตช์ พร้อม	1	งาน	5,500.00	5,500.00	1,200.00	1,200.00	6,700.00	
	อุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ(SAFETY SWITCH) พร้อมเดินสายเมนจากอาคารเดิม				-		-	-	
1.3.7	เต้ารับเสาสัญญาณ T.V. ฝัฉฉฉ มีสายดิน พร้อมท่อร้อยสาย	1.00	ชุด	650.00	650.00	620.00	620.00	1,270.00	
	ฝัฉฉฉ. สายไฟ และอุปกรณ์ครบชุด				-		-	-	
1.3.8	เต้ารับเสาสัญญาณโทรศัพท์ ฝัฉฉฉ มีสายดิน พร้อมท่อร้อยสาย	1.00	ชุด	650.00	650.00	620.00	620.00	1,270.00	
	ฝัฉฉฉ. สายไฟ และอุปกรณ์ครบชุด				-		-	-	
	รวมงานวิศวกรรมไฟฟ้า							34,555.00	
	รวมเป็นเงินต้นทุนทั้งสิ้น							737,739.35	

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 10 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4734/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงาน จำนวน เงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ	737,739.35	1.3046	962,454.76	
	เงินเดือน F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	15.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			962,454.76	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง (ปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณ)			962,400.00	
	(ตัวอักษร)	เก้าแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

กรรมการ

(นายสุรชัย วงษ์สาส์)

พนักงานโยธา

กรรมการ

(นายเดชอรุณ จันปุ่ม)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการฯ

(นายฤกษ์ฤทธิ พวงพันธ์)

นิติกรชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ


แบบเลขที่ ๒๑๐๑๖๐๔-๐๒๔-๖๒

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง	๙๖๒,๔๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๙๖๒,๔๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๙๖๒,๔๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(เก้าแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	





ร่างเงื่อนไขพิเศษ

แบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ๒๑๐๑๖๐๔-๐๒๔-๖๒

ร่างเงื่อนไขพิเศษ

๑. วัตถุประสงค์

- ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง
- งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนชั้นครึ่ง ส.ป.ก ศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

๒. สถานที่ก่อสร้าง

- งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

๓. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานรายนี้ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการสำคัญ ดังต่อไปนี้

๓.๑ งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ ๒๑๐๑๖๐๕-๐๒๔-๖๒ ประกอบด้วย

- งานถมดินปรับพื้นที่
- งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ามายังอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง
- งานเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์

๓.๒ งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ ๒๑๐๑๖๐๕-๐๒๔-๖๒

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายการรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างอาคารที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ และข้อกำหนดให้ได้นี้ขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตำแหน่ง และลักษณะวิชาช่างทั้งในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขแบบเพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรง หรือเพื่อประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างให้ได้ความมุ่งหมาย ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๔. การดำเนินการ

๔.๑ การควบคุมเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานของตนซึ่งต้องอยู่ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมงานประสานงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ในความควบคุม โดยไม่มีเหตุผลการสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยึดวันทำการออกไปไม่ได้และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องจากงานนี้ทั้งสิ้น

๔.๒ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญาหรือ ๑๕ วันนับจากวันที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน และก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงานแผนเครื่องจักรเครื่องมือที่ปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาลเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง เห็นชอบดำเนินการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้งคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอาคาร หรือพืชพันธุ์ และบุคคลผู้อยู่ข้างเคียงอันเนื่องมาจากการของผู้รับจ้าง

๔.๕ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมงานและวัสดุล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน การเสียเวลาปฏิบัติงานเนื่องจากกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อขอขยายเวลาและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ยกเว้นกรณีที่เป็นความผิดพลาดของกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนงานการทำการแบบ Shop drawings และต้องนำเสนอแบบ Shop drawings เพื่อขยายรายละเอียดการทำงาน และเอกสารแสดงขั้นตอนวิธีการทำงาน จำนวน ๓ ชุด ขนาดไม่น้อยกว่าแบบต้นฉบับ ได้แก่ การรวมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบอนุมัติก่อนการทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำงานปกติ

๕.๗ ผู้รับจ้างต้องทำแผนงานการขออนุมัติวัสดุ และต้องนำเสนอเอกสารการขออนุมัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พร้อมตัวอย่างวัสดุ catalog หรือผลทดสอบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) จำนวน ๓ ชุด ให้แก่ การรวมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบอนุมัติก่อนการทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำงานปกติ

๕.๘ ผู้รับจ้างถือเป็นหน้าที่ในการจัดทำ Integrated Construction Schedule ร่วมกับผู้รับจ้างรายย่อยอื่นๆ (Sub Contractor) หรือ ผู้รับจ้างรายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับดำเนินงานก่อสร้างนี้ (ถ้ามี) โดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับจ้างดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานหลักที่ผู้รับจ้างได้กำหนดไว้ ให้เรียบร้อย ๕.๙ ในกรณีที่ตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างมีได้กำหนดรายการไว้ แต่มีปรากฏในรูปแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยถือว่างานดังกล่าวได้รวมค่างานไว้ในรายการหนึ่งรายการใต้ของค่าก่อสร้างตามสัญญาแล้ว

๕.๑๐ ในกรณีที่มิได้รับใบตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง และในแบบก่อสร้าง แต่งานดังกล่าวเป็นรายละเอียด หรือเป็นส่วนที่ทำให้ผลงานก่อสร้างสมบูรณ์ เรียบร้อย เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะจัดหา และทำงานนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยไม่นำมาคิดเป็นงานเพิ่ม

๕. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นระยะๆ ทุกๆ สิบสัปดาห์ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้าทางต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนและเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้เดิม

๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๖.๑ เมื่อผู้รับจ้างทำการรับพื้นที่ ถมดินปรับระดับและบดอัดแน่น วางผัง งานฐานราก แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๒๑ วัน เริ่มนับถัดจาก วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑

๖.๒ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานเสา คานคอดิน โครงสร้างพื้น ชั้น ๑ งานโครงสร้างบันได โครงสร้างพื้นชั้น ๒ เสาชั้น ๒ และคานรับหลังคา แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๖๐ วัน เริ่มนับถัดจาก วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒

๖.๓ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงาน โครงสร้างหลังคา งานวัสดุผนังหลังคา งานก่อผนังชั้นล่าง ก่อผนังชั้นลอย แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๔๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๓

๖.๔ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานผิวพื้น ผนังและผิวผนัง แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๑๑๕ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ ทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๔

๖.๕ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานฝ้าเพดาน ประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๑๒๙ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๕

๖.๖ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานทาสี งานไฟฟ้าสื่อสาร และงานครุภัณฑ์งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) ตลอดจนงานอื่นๆ ที่กำหนดตามแบบและรายการ พร้อมทั้งทำการเก็บเศษวัสดุและขยะ ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการแล้ว ในระยะเวลา ๑๕๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน ให้ส่งมอบงานเป็นงวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย)

รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ,เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่แท้จริงในสนาม เพิ่มขึ้นหรือลดจากปริมาณงานดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างไม่ได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงานด้วยความจำเป็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตามต้องปรับลดเงินค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้นๆ

๗. การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานตามงวดงานจากผู้รับจ้างแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างจะตรวจสอบงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการ รายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างจะทำการ ตรวจรับงานให้ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง การตรวจรับงาน เช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้จ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุก รายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้ตามที่สมควรจนพอใจของผู้จ้างทุกประการแล้ว

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะต้องจัดทำใบส่งมอบงาน รวมทั้งเอกสารการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างและติดตั้งระบบทั้งหมดดังกล่าว จำนวน ๕ ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเพื่อใช้ในการตรวจสอบนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการตรวจสอบงานในภาคสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้อง ตามรายการรายละเอียดและแบบที่กำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้ตามที่ตามเจตนารมณ์ของผู้จ้างทุกประการแล้ว ผู้จ้างจ้างหรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ทันทีภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่

ได้รับใบส่งมอบงานและเอกสารจากผู้รับจ้าง และให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน
ทั้งนี้ ถ้าหากงานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่กล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมี
สิทธิที่จะไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและ
รายการข้อกำหนดซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งมอบ
งาน หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบการ
จ้างทราบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทำการตรวจสอบงานใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้รับจ้าง
ทำการแก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างจะ
ทำการตรวจรับงานในอีกเวลา ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้รับแจ้งและให้ถือว่าวันที่
ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๗.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับเพื่อการจ่ายเงินจะประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้

- ๗.๓.๑ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๖.๑
- ๗.๓.๒ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๖.๒
- ๗.๓.๓ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๖.๓
- ๗.๓.๔ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๖.๔
- ๗.๓.๕ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๖.๕
- ๗.๓.๖ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๖.๖

๘. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน
ระยะเวลา ๑๕๐ วัน หรือที่กำหนดในประกาศประกวดราคา

๙. การจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

- ๙.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๖.๑ แล้ว ผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๑ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับระบุไว้ในสัญญา
- ๙.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๖.๒ แล้ว ผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๙ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับระบุไว้ในสัญญา
- ๙.๓ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๖.๓ แล้ว ผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๘ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับระบุไว้ในสัญญา
- ๙.๔ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๖.๔ แล้ว ผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๓ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับระบุไว้ในสัญญา
- ๙.๕ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๖.๕ แล้ว ผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๙ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับระบุไว้ในสัญญา
- ๙.๖ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๖.๖ แล้ว ผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๓๐ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับระบุไว้ในสัญญา

๑๐. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตามแบบรูปและรายการ รายละเอียด ตลอดจนข้อกำหนดวิธีการก่อสร้างของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และต้องได้ตำแหน่ง ขนาด ลักษณะรูปร่าง ระดับ ตามที่กำหนดแสดงไว้ในแบบรูปและรายการ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ งานแบบฝังบริเวณก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

ตามแบบเลขที่ ๒๑๐๑๖๐๔-๐๒๔-๖๒ ประกอบด้วย

- แผ่นที่ ๑/๒๔ (A-๐๑) สารบัญแบบ , สัญลักษณ์ประกอบแบบ , รายละเอียดวัสดุ
- แผ่นที่ ๒/๒๔ (A-๐๒) รายการประกอบแบบ
- แผ่นที่ ๓/๒๔ (A-๐๓) แผนที่ได้ยสิ่งขบ , ฝังบริเวณ
- แผ่นที่ ๔/๒๔ (A-๐๔) แปลนพื้นที่ขั้วล่าง , แปลนพื้นที่ขั้วบน
- แผ่นที่ ๕/๒๔ (A-๐๕) แปลนหลังคา , แปลนฝ้าเพดาน
- แผ่นที่ ๖/๒๔ (A-๐๖) แบบขยายราวกันตก
- แผ่นที่ ๗/๒๔ (A-๐๗) รูปด้าน ๑
- แผ่นที่ ๘/๒๔ (A-๐๘) รูปด้าน ๒
- แผ่นที่ ๙/๒๔ (A-๐๙) รูปด้าน ๓
- แผ่นที่ ๑๐/๒๔ (A-๑๐) รูปด้าน ๔
- แผ่นที่ ๑๑/๒๔ (A-๑๑) รูปตัด A
- แผ่นที่ ๑๒/๒๔ (A-๑๒) รูปตัด B
- แผ่นที่ ๑๓/๒๔ (A-๑๓) รูปขยายประตู-หน้าต่าง
- แผ่นที่ ๑๔/๒๔ (A-๑๔) แบบขยายหน้าต่าง
- แผ่นที่ ๑๕/๒๔ (A-๑๕) แปลนขยายผนัง , ขยายรูปตัด ๑-๑ , ขยายรูปตัด ๒-๒ แปลนขยาย

กันสาด , ขยายรูปตัด ๓-๓

- แผ่นที่ ๑๖/๒๔ (A-๑๖) แบบขยายโลโก้ ส.ป.ก. และตัวอักษร
 - แผ่นที่ ๑๗/๒๔ (S-๐๑) แปลนฐานราก , เสา , คาน , ผนังเอียง , แปลนเสา , คาน , ผนัง ชั้นล่าง
 - แผ่นที่ ๑๘/๒๔ (S-๐๒) แปลนเสา , คาน , ผนัง ชั้นลอย , แปลนจิตวางพื้นที่ชั้นลอย
 - แผ่นที่ ๑๘/๒๔ (S-๐๓) แปลนคานหลังคา , แปลนโครงหลังคา , รูปตัดโครงหลังคา
 - แผ่นที่ ๑๘/๒๔ (S-๐๔) แบบขยายเหล็กเสริมฐานราก
 - แผ่นที่ ๑๘/๒๔ (S-๐๕) แบบขยายเหล็กเสริมฐานราก , แบบขยายเหล็กเสริมเสา , ผนัง
 - แผ่นที่ ๑๘/๒๔ (S-๐๖) แบบขยายเหล็กเสริมคาน , แบบขยายยึดเสาเหล็กรับฐานพักบันได ,
- แบบขยายยึดคานเหล็กชั้นลอย/กันสาด , แบบขยายจุดต่อโครงหลังคาจั่ว

๑๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของคุณงามก่อสร้างของผู้รับจ้างตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ที่ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้ในงานนี้ และผู้ว่าจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้คือ

๑๑.๑ เครื่องมือสำรวจ ประกอบด้วย

๑๑.๑.๑ กล้องแนวพริ้วอมชา	๑ ชุด
๑๑.๑.๒ กล้องระดับพริ้วอมชา	๑ ชุด

๑๑.๑.๓ สตีฟ ยาว ๔.๐๐ ม.	๒ อัน
๑๑.๑.๔ หลีกเล็ง	๓ อัน
๑๑.๑.๕ เทปวัดระยะยาว ๕๐ ม.	๑ อัน
๑๑.๑.๖ ห่วงคะแนน	๔ อัน

๑๒. ผู้จ้างจะต้องจัดทำบัญชีโครงการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ * ๒.๔๐ ม. ทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรงที่จะดำรงอยู่ได้ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดโครงการประกอบการขอด้วยข้อความ เช่น

๑๑.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตรา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๑.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๑๑.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๑๑.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๑.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

๑๑.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๑๑.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๑.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๑.๙ คำว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

****หมายเหตุ**

ร่างเงื่อนไขพิเศษฉบับนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดจ้างงานก่อสร้าง
อาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง